Brickcom
www.brickcom.com

メガピクセルIPカメラ

1280 x 800





CB-100Aシリーズ

- コンパクトで、おしゃれなデザイン
- 暗がりでも、動きを検知するPIRセンサー
- 白色LED装備、動体検知などのイベントとの連動、ユーザー設定により点灯
- マイクとスピーカー内蔵
- 「EasyConfig」で、簡単にインストール
- Micro SDメモリーカードスロット搭載
- MPEG-4/MJPEG/H.264対応
- WiFi 802.11b/g/n対応（WCB-100A）
- WPS、手軽にワイヤレスネットワークに接続（WCB-100A）

コンパクトで、おしゃれなデザインに設計されたBrickcom CB-100Aシリーズは、住宅と小規模ビジネス向け、高品質な監視システムを提供します。一般的なWebカメラとは違いCB-100Aシリーズは、コンピューターとの接続を必要とせず完全に独立したシステムです。ユーザーはインターネットブラウザにアクセスして、どこでもライブ映像をご覧になれます。また、ライブ映像はMSNやモバイルデバイス（例えば、携帯やPDAなど）に出力することができて、ユーザーの利便性を向上させます。

CB-100Aシリーズはメガピクセルの撮像素子を内蔵し、MPEG-4/MJPEG/H.264にも対応しており、最大1280x800解像度の映像を出力することができます。同時に、CB-100Aシリーズも豊富な機能を備えております。例えば、動きを検知するPIRセンサー/白色LED/ Micro SDメモリーカードスロット/プライバシーボタン/ WiFi 802.11b/g/nへの対応などです。また、WPS（自動的にワイレスインターネットに接続）と「EasyConfig」により、IPのことに詳しくない方でも、手軽にIPカメラをインストールすることができます。

ペットモニター



一人暮らしのサラリーマンはWeb GUIやMSNを使って、お留守番中のペットの様子をチェックすることができます。また、ペットにオーナーが側にいることを思わせるよう内蔵スピーカーを利用して、声をかけることができます。

自宅監視



何者かが誰もいない家に侵入したら、内蔵されたPIRは見知らぬ侵入者を検知して、Eメールやメッセージでスナップ写真のついた警告をユーザーの携帯端末に送信します。光が足りない場合、動体検知との連動により、白色LEDを点灯して、侵入者を驚かせることができます。それと同時に、ユーザーも自宅の様子をチェックすることができます。

家政婦の監視



外国人の家政婦を雇っている方は、CB-100Aシリーズを設置して、家政婦の行為を監視することができます。そして、映像をMicro SDメモリーカードに録画して、保存することができます。また、万一家政婦に悪い行為があれば、その映像は証拠となります。

家族の介護



両親やお子様と一緒に住めないサラリーマン向けのCB-100Aシリーズを実家に設置すれば、いつでもライブ映像によって、容易に介護することができるだけではなく、ホームシックも解消できます。

小規模オフィス監視



上司は携帯端末で、どこでも従業員の仕事状況を監視することができます。

Brickcom | 一般仕様

CB-100Aシリーズ

製品名
メガピクセルキューブ型ネットワークカメラ

モデル
CB-100A/ WCB-100A

ハードウエアシステム
CPU：500MHz
FLASH：16M
RAM：64M DDR

撮像素子
タイプ：1/4"メガピクセルCMOSセンサー
解像度：1280x800ピクセル

最低照度
1Lux（LEDなし）
0Lux（LED付き）

レンズ
レンズタイプ：ボードレンズ
焦点距離：f=3.74mm
画角：水平：54.8°
垂直：35.9°
F値：F2.0

映像
自動露出/オートホワイトバランス/オートゲインコントロール
圧縮方式：MPEG-4／MJPEG／H.264

最大画像解像度とフレームレート
-1280 x 800：30fps

音声
双方向
マイクとスピーカー内蔵

ネットワーク
イーサネット：10/100Mbps RJ-45
対応プロトコル：TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

インターフェース＆ボタン
Micro SDメモリーカードスロット
DC電源コネクタ
イーサネット・ケーブル・コネクター
プライバシーボタン
リセットボタン
マイク
受動型赤外線センサー(PIR)/スピーカー/白色LED

LED表示
WCB-100A
電源/接続中/インターネット/プライバシー/WPS（自動接続）
CB-100A
電源/接続中/インターネット/プライバシー/ファームウエアアップグレード

電源
DC 12V / 1.5A (パワーサプライ)


最大消費電力
8.25 w

動作環境
動作温度：0° C ~ 50° C (32° F ~122° F)
動作湿度：10% ~ 80%

寸法
29(L) X 60 (W) X 95(H) mm

認証
FCC、CE

保証期間
2年間

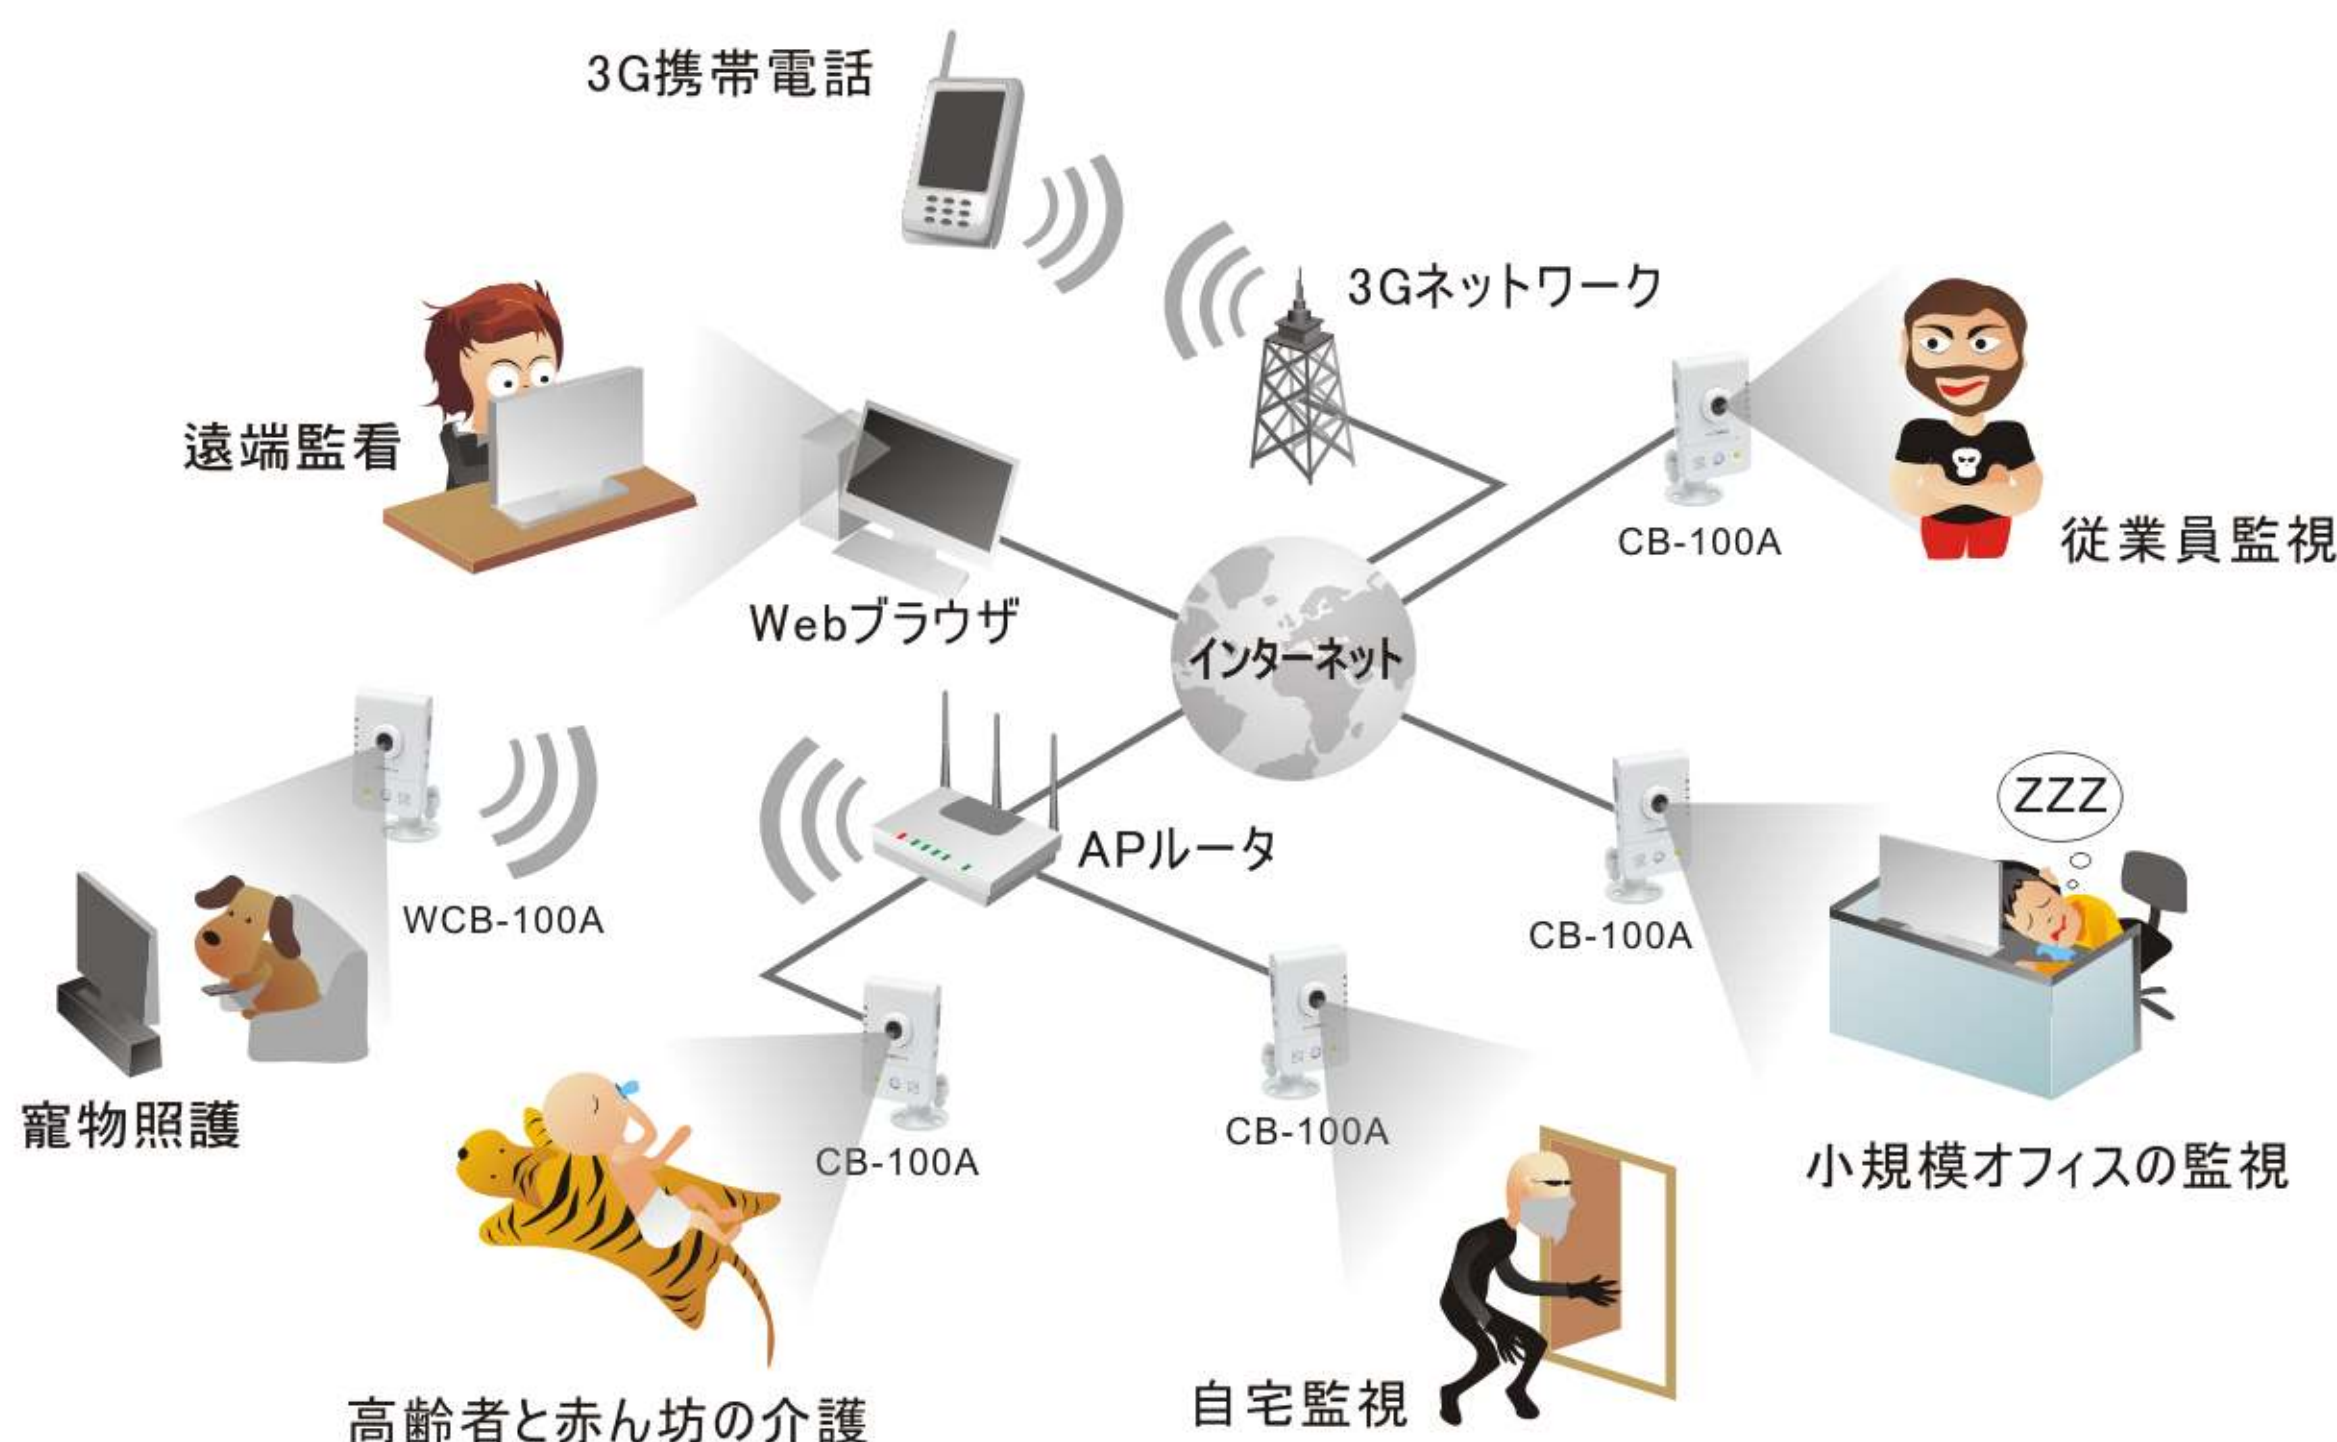

www.brickcom.com

ブリックコム社
〒30352 台湾 新竹県新竹工業区仁愛路1号 電話：+ 886-3-5982022 ファックス：+ 886-3-5982023
お問い合わせ：info@brickcom.com(日本語でどうぞ) HP：http://www.brickcom.com